


Bidón Plástico

REACONDICIONADO



○ Tapa móvil

Aro de acero galvanizado de tipo ballesta con palanca exterior.

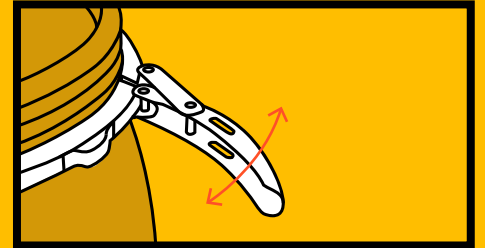

Homologado UN:1H2

Homologado para el transporte de mercancías peligrosas.



30L-200L

Ficha Técnica:

MATERIAL:

Polietileno de alta densidad HDPE.

CAPACIDAD NOMINAL:

30L - 200L

PESO VACÍO:

2Kg - 9Kg

Cierre hermético con junta de estanqueidad EPDM

Opciones:

- Serigrafiado de logotipo.
- Paletizado y flejado.

Ventajas:

- Al ser reacondicionado supone un menor coste ambiental y mayor vida útil.
- Ligero y de fácil manipulación.
- Ideal para el envasado de sólidos y pastosos.
- Alta resistencia a caídas y golpes.

Las imágenes tienen como única finalidad el ser ilustrativas. Todos los datos anteriormente expuestos son orientativos y existen unas tolerancias mínimas por existir diversos fabricantes. Exención de responsabilidad en el uso del envase: Es responsabilidad del cliente usuario del envase seleccionar aquel que sea más adecuado para la compatibilidad de sus productos y aplicaciones a envasar.

Gie[®] GESTIÓN INTEGRAL DE ENVASES INDUSTRIALES